



VELTRON — SYSTEMS —

INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI

CATALOGO 2026

SOLUZIONI AVANZATE PER
L'ARCHITETTURA MODERNA



PROFILI
AVANZATI



EFFICIENZA
ENERGETICA



SICUREZZA
CERTIFICATA



ISOLAMENTO
ACUSTICO



SOLUZIONI
SU MISURA



QUALITÀ
SENZA COMPROMESSI

RESTA SOLO
IL SILENZIO.

QUANDO TUTTO È PERFETTO.



**VELTRON**
SYSTEMS

INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI

61



FINESTRA IN PLASTICA E ACCIAIO SILNET



Livello di
resistenza al vento
8



Livello di tenuta
all'aria 7



Livello di
impermeabilità
all'acqua 6



Livello di
isolamento
termico 9

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


- Nel complesso semplice e bello, può essere realizzato in stile venatura del legno;
- Questo prodotto è ecologico e a risparmio energetico;
- Il rivestimento interno in acciaio rende la finestra più stabile nel suo complesso;
- Multicamera, multiguarnizione, isolata, silenziosa e senza formazione di condensa;
- Il lato sud garantisce inoltre effetti di silenziosità e isolamento termico

Serie 70

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	MODELLO	UPVC-70
	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	3,0 mm
	SPESSORE DELLA PARETE DEL RIVESTIMENTO IN ACCIAIO	2,0 mm
	FERRAMENTA	Cerniera Jianlangming
	NASTRO ADESIVO	Striscia in gomma coestrusa morbida e dura di grado automobilistico
	VALORE K DI ISOLAMENTO	Inferiore a 1,5
	DECIBEL DI SILENZIOSITÀ	Inferiore a 40 decibel

DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

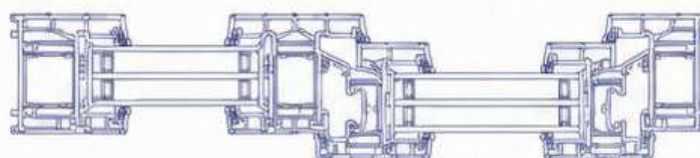

COLORE A SCELTA

(Interni)

Rovere
doratoLegno di
noceLegno di
teak grigioColore alluminio
grigio

Esterno



Grigio



Bianco



Caffè



LIVELLO DI RESISTENZA
ALLA PRESSIONE DEL VENTO 8



LIVELLO DI TENUTA
ALL'ARIA 7



LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ
ALL'ACQUA 6



LIVELLO DI ISOLAMENTO
TERMICO 9

PRESTAZIONI SUPERIORI,
COMFORT SENZA COMPROMESSI.



SISTEMA DI APERTURA INTERNA SERIE A FILO CON TELAIO E ANTA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ✓ I lati interno ed esterno sono a filo, e il design complessivo è semplice ed elegante;
- ✓ Design con scarico nascosto per un drenaggio più agevole e un maggiore impatto estetico;
- ✓ Striscia adesiva integrata in EPDM, con eccellente impermeabilità e un aspetto più gradevole;
- ✓ Ferramenta importata, semplice ed elegante, resistente e di lunga durata;
- ✓ La striscia distanziatrice "warm edge" per il vetro riduce efficacemente la condensa sul bordo del vetro;
- ✓ Blocco ammortizzante standard per migliorare la stabilità del vetro;
- ✓ Striscia di gomma standard a coda lunga e lana di vetro

SERIE 80/80 80 telaio • 80 anta

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	Spessore della parete: 1,8 mm, punto di sollecitazione 2,8 mm Materiale in alluminio T5
	TAGLI TERMICI	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66 - larghezza 30 mm
	LARGHEZZA DEL PROFILO	Telaio: 80 mm / Ventola: 80 mm
	ADATTO PER VETRO DI SPESSORE	Vetro doppio da 32 mm/vetro triplo da 39 mm (5+22A+5/5+12A+5+12A+5)



Livello di resistenza
al vento 8



Livello di tenuta
all'aria 8





Livello di tenuta
all'acqua 6



Livello di
isolamento
termico 7

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

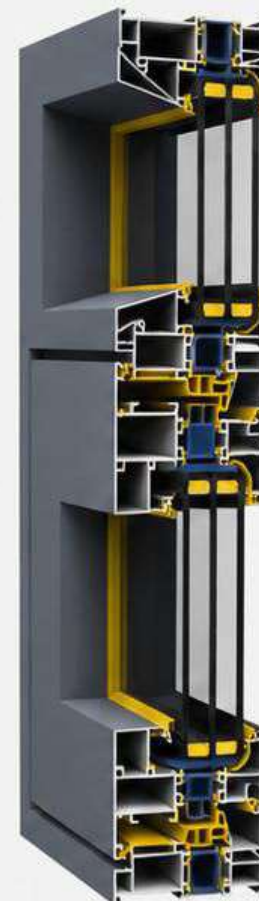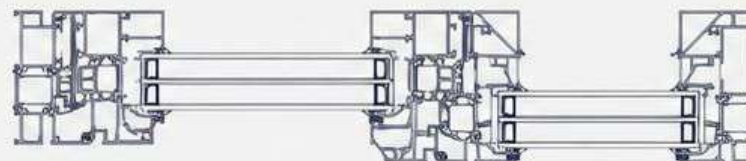

COLORI DISPONIBILI



Vernice
metallizzata
grigio scuro
(rughe sottili)



Black Crystal



7016 rughe
sottili



8019 rughe
sottili



Vernice
metallizzata
grigio chiaro
(lucida)



Vernice
metallizzata
color
champagne
(lucida)



Bianco
avorio
(lucido)



Venture di
quercia gialla



SISTEMA DI APERTURA INTERNA SERIE A FILO CON TELAIO E ANTA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- I lati interno ed esterno sono a filo, e il design complessivo è semplice ed elegante;
- La cavità è dotata di cotone isolante ad alta densità, che garantisce migliori prestazioni isolanti;
- Guarnizione in gomma composita espansa EPDM, trasparente e impermeabile;
- Apertura a filo a scomparsa standard Jianlang, semplice ed elegante, resistente e di lunga durata;
- Può essere dotata di ferramenta importata e strisce termiche per vetri

SERIE 81/81

81 telai · 81 ante

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Spessore della parete del profilo	Spessore della parete: 1,4 mm in alluminio T5
Tagli termici	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66 - larghezza 30 mm
Larghezza del profilo	Telaio: 81 mm / Ventola: 81 mm
Adatto per spessori di vetro	vetro doppio da 32 mm/vetro triplo da 39 mm (5+22A+5/5+12A+5+12A+5)



Livello di resistenza alla pressione del vento 7



Livello di tenuta all'aria 6





Livello di tenuta all'acqua 5



Livello di isolamento termico 6

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

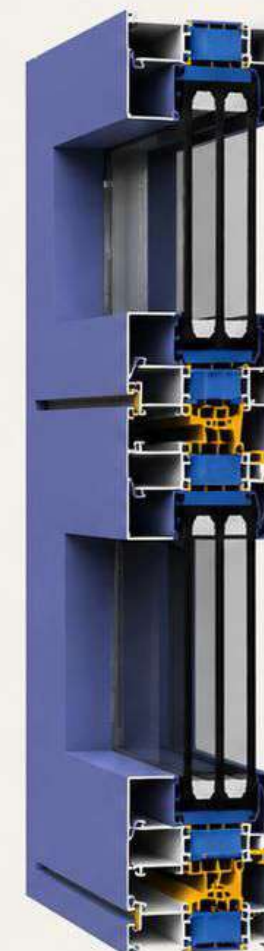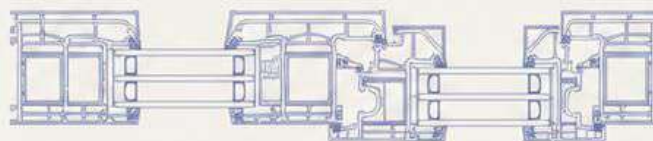

COLORI DISPONIBILI



Vernice metallizzata grigio scuro (rughe sottili)



Cristallo nero



7016 rughe sottili



8019 rughe sottili



Vernice metallizzata grigio chiaro (rughe sottili)



Il colore champagne appartiene alla categoria delle vernici laccate (lucido)



Bianco avorio (lucido)



SISTEMA DI APERTURA INTERNA SERIE A FILO CON TELAIO E ANTA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- I lati interno ed esterno sono a filo, e il design complessivo è semplice ed elegante;
- Design con scarico nascosto per un drenaggio più agevole e un maggiore impatto estetico;
- Striscia adesiva integrata in EPDM, con eccellente impermeabilità e un aspetto più gradevole;
- Cerniere importate, semplici ed eleganti, resistenti e di lunga durata;
- La striscia distanziatrice "warm edge" per il vetro riduce efficacemente la condensa sul bordo del vetro;
- Blocco ammortizzante standard per migliorare la stabilità del vetro;
- Striscia di gomma standard a coda lunga e lana di vetro

Serie 95 95 Telaio · 95 Anta

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Spessore della parete del profilo	Spessore della parete: 1,8 mm, punto di sollecitazione 2,8 mm Materiale in alluminio T5
Tagli termici	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66 - larghezza 40 mm
Larghezza del profilo	Telaio: 95 mm / Ventola: 95 mm
Adatto per vetro di spessore	Vetro triplo da 43 mm / Vetro super grande da 52 mm (5+14A+5+14A+5/8+14A+8+14A+8)



Livello di resistenza
alla pressione del
vento 9



Livello di tenuta
all'aria 8



Livello di tenuta
all'acqua 6



Livello di
isolamento
termico 9


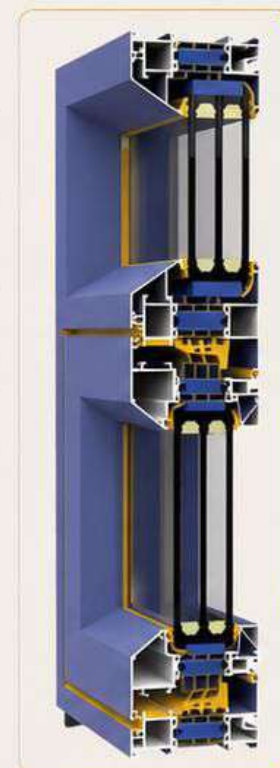


DIAGRAMMA DEL PRODOTTO



COLORI DISPONIBILI

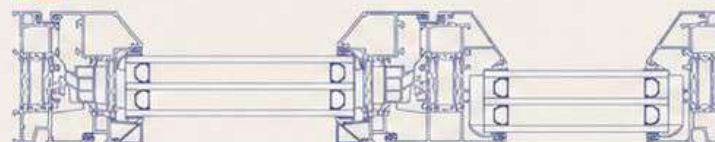

Vernice
metallizzata
grigio scuro
(rughe sottili)



Cristallo
nero



7016 rughe
sottili



8019 rughe
sottili



Vernice
metallizzata
grigio chiaro
(lucida)



Vernice
metallizzata
champagne
(lucida)



Bianco avorio
(lucido)



LIVELLO DI RESISTENZA
ALLA PRESSIONE DEL VENTO 9



LIVELLO DI TENUTA
ALL'ARIA 8



LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ
ALL'ACQUA 6



LIVELLO DI ISOLAMENTO
TERMICO 9

PRESTAZIONI SUPERIORI,
COMFORT SENZA COMPROMESSI.

**VELTRON**
SYSTEMS

INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI

47



SISTEMA DI APERTURA INTERNA - SERIE DI FINESTRE SCORREVOLI PIATTE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ✓ Scorrimento laterale, apertura fluida, non occupa spazio né all'interno né all'esterno, riduce il rischio di urti e non interferisce con l'uso delle tende;
- ✓ Grazie alle guide nascoste, l'intera finestra risulta semplice ed elegante;
- ✓ La camera isolante è riempita con spugna di tipo frigorifero per bloccare la convezione termica e migliorare le prestazioni isolanti;
- ✓ Quando le strisce di gomma si sovrappongono e si chiudono in parallelo, si ottiene il processo di pressatura e le prestazioni di tenuta sono elevate;
- ✓ Drenaggio nascosto, di serie con striscia di gomma impermeabile a pressione uniforme per migliorare la tenuta all'acqua;
- ✓ Il design a punti di chiusura multipli migliora la sicurezza e le prestazioni antifurto.

Finestra scorrevole piana 110


Telaio 110 · Anta 101

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	Spessore della parete: 2,0 mm, materiale in alluminio T5
	TAGLI TERMICI	Striscia isolante in nylon PA66 conforme agli standard nazionali, larghezza 35 mm
	LARGHEZZA DEL PROFILO	Telaio: 110 mm / Ventola: 101 mm
	ADATTO PER VETRO DI SPESSORE	vetro doppio da 28 mm (5+18A+5)

Resistenza alla
pressione del vento
livello 9Livello di tenuta
all'aria 8Livello di tenuta
all'acqua 6Livello di
isolamento
termico 8

DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

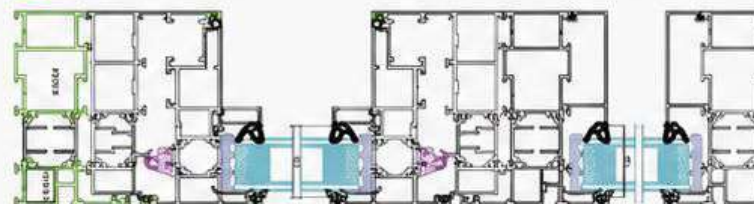

COLORI DISPONIBILI

LIVELLO DI RESISTENZA
ALLA PRESSIONE DEL VENTO 9LIVELLO DI TENUTA
ALL'ARIA 8LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ
ALL'ACQUA 6LIVELLO DI ISOLAMENTO
TERMICO 8PRESTAZIONI SUPERIORI,
COMFORT SENZA COMPROMESSI.



**FINESTRA CON SISTEMA DI APERTURA INTERNA
SERIE DI FINESTRE SCORREVOLI**

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ✓ Apertura orizzontale, non occupa spazio all'interno e non presenta potenziali rischi di collisione;
- ✓ Doppia apertura a spinta-trazione, leggero da usare, facile da pulire;
- ✓ Le ante delle finestre possono essere smontate solo con l'ausilio di attrezzi, e il sistema di sicurezza e antifurto è elevato;
- ✓ Configurazione con binari in acciaio bianco ad alta resistenza, con elevata robustezza e resistenza all'usura, funzionamento fluido e silenzioso;
- ✓ Rete a rombi 304 standard, durevole e più sicura;
- ✓ Blocco ammortizzante standard per migliorare la stabilità del vetro;
- ✓ Striscia di gomma a coda lunga e lana di vetro di serie

170 Porta scorrevole per sollevamento pesante

Telaio 110 • Anta 101

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	Spessore della parete: 2,1 mm, materiale in alluminio T5
	STRISCIA ISOLANTE	Striscia isolante in nylon PA66 conforme agli standard nazionali, larghezza PA66-18,6 mm
	LARGHEZZA DEL PROFILO	Telaio: 140+30 mm / Ventola: 55 mm
	ADATTO PER SPESSORI DI VETRO	Vetro doppio da 28 mm / Vetro triplo da 37 mm (5+16A+5+05+11A+5+11A+5)



Resistenza alla pressione del vento livello 7



Livello di tenuta all'aria 6




Livello di tenuta all'acqua 5



Livello di isolamento termico 6

DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

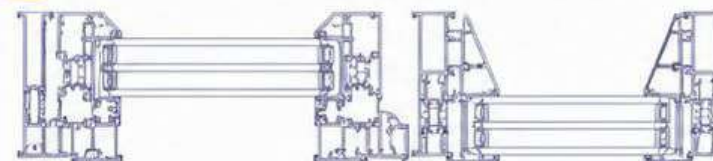

COLORI DISPONIBILI



Vernice metallizzata grigio scuro (rughe sottili)



Cristallo nero



7016 rughe sottili



8019 rughe sottili



Vernice metallizzata grigio chiaro (lucida)




Il colore champagne è disponibile nella finitura laccata (lucida)



Bianco avorio (lucido)



Vene di quercia gialla

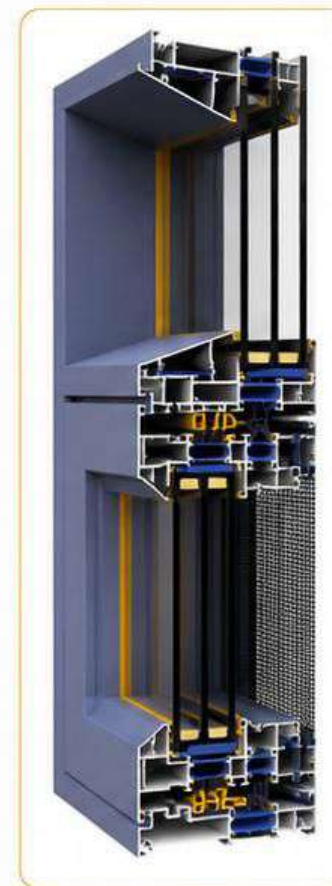

LIVELLO DI RESISTENZA ALLA PRESSIONE DEL VENTO 7



LIVELLO DI TENUTA ALL'ARIA 6



LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA 5



LIVELLO DI ISOLAMENTO TERMICO 6

**PRESTAZIONI SUPERIORI,
COMFORT SENZA COMPROMESSI.**



VELTRON
SYSTEMS
INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI



FINESTRA CON SISTEMA DI APERTURA INTERNA
SERIE CON ZANZARIERA INTEGRATA PER FINESTRE RIFT



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Scorre orizzontalmente e senza intoppi, non occupa spazio né all'interno né all'esterno, riduce il rischio di collisioni e cadute dei ventilatori e non interferisce con l'uso delle tende;
- Grazie alle guide nascoste, l'intera finestra risulta semplice ed elegante;
- Quando le strisce di gomma si sovrappongono e si chiudono parallelamente, si ottiene il processo di pressatura e le prestazioni di tenuta sono elevate;
- Sistema di scarico a pozzetto, dotato di serie di una guarnizione in gomma a pressione uniforme per garantire una maggiore tenuta all'acqua;
- Il design con punti di bloccaggio multipli migliora la sicurezza e le prestazioni antifurto;
- Blocco ammortizzante di serie per migliorare la stabilità del vetro;
- Striscia di gomma a coda lunga e lana di vetro di serie

103 serie integrata di schermo di finestra a deriva

103 telaio · 72 fascia

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Spessore della parete del profilo	Spessore della parete: 1,5 mm/2,0 mm, punto di sollecitazione 2,0 mm Materiale in alluminio T5
Tagli termici	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66-35,3 mm di larghezza
Larghezza del profilo	Telaio: 103 mm / Ventola: 72 mm
Adatto per spessori di vetro	Vetro doppio da 28 mm / Vetro triplo da 39 mm (5+18A+5/5+12A+5+12A+5)



Livello di resistenza alla pressione del vento 9



Livello di tenuta all'aria 8



Livello di tenuta all'acqua 6



Livello di isolamento termico 8

DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

CONFIDENTIAL



COLORI DISPONIBILI



Vernice metallizzata grigio scuro (rughe sottili)



Cristallo nero



7016 rughe sottili



8019 rughe sottili



Vernice metallizzata grigio chiaro (lucida)



Colore champagne, vernice laccata (lucida)



Bianco avorio (lucido)

CONFIDENTIAL



SERIE 110A 110 telai · 80 ante

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	SPESORE DELLA PARETE DEL PROFILO	Spessore della parete: 1,8 mm, punto di sollecitazione 2,8 mm Materiale in alluminio T5
	TAGLI TERMICI	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66 - larghezza 40 mm
	LARGHEZZA DEL PROFILO	Telaio: 95 mm / Ventola: 95 mm
	ADATTO PER VETRO DI SPESSORE	Vetro triplo da 43 mm / Vetro super grande da 52 mm (5+14A+5+14A+5/8+14A+8+14A+8)




Livello di resistenza alla pressione del vento 9



Livello di tenuta all'aria 8



Livello di tenuta all'acqua 6




Livello di isolamento termico 9



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ✓ Design con scarico nascosto per un deflusso più agevole e un aspetto estetico complessivo gradevole;
- ✓ striscia adesiva di saldatura integrata in EPDM, con eccellente impermeabilità e un aspetto più gradevole;
- ✓ Accessori importati, semplici ed eleganti, resistenti e di lunga durata;
- ✓ Striscia distanziatrice a nido d'ape, resistente alle alte temperature e all'invecchiamento;
- ✓ Rete standard in acciaio inossidabile, resistente e sicura per la ventilazione;
- ✓ Sezione trasversale del profilo ultra ampia, più adatta a finestre di grandi dimensioni, con resistenza alla pressione del vento estremamente elevata;
- ✓ Blocco ammortizzante standard per migliorare la stabilità del vetro;
- ✓ Striscia di gomma standard a coda lunga e lana di vetro

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

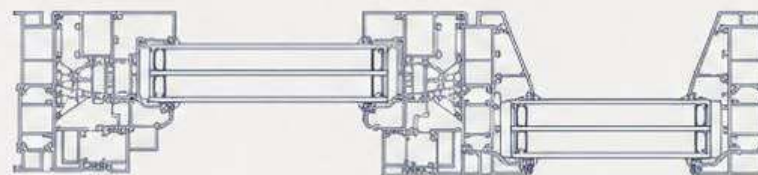

COLORI DISPONIBILI



Vernice metallizzata grigio scuro (rughe sottili)



Black Crystal



7016 rughe sottili



8019 rughe sottili



Vernice metallizzata grigio chiaro (lucida)



Vernice metallizzata color champagne (lucida)



Bianco avorio (lucido)



VELTRON SYSTEMS

INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI



FINESTRA SILNET IN PLASTICA E ACCIAIO




Livello di
resistenza al vento
8



Livello di tenuta
all'aria
7



Livello di
impermeabilità
all'acqua
6



Livello di
isolamento
termico
9

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- » Nel complesso semplice e bello, può essere realizzato in stile venatura del legno;
- » Questo prodotto è ecologico e a risparmio energetico;
- » Il rivestimento interno in acciaio rende la finestra più stabile nel suo complesso;
- » Multicamera, multiguarnizione, isolata, silenziosa e senza formazione di condensa;
- » Anche il lato sud può garantire isolamento acustico e termico



Jianyide Zhongcai Serie 88

FINESTRA DI ALTA QUALITÀ PER PRESTAZIONI ECCELLENTI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	MODELLO	UPVC-88
	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	3,0 mm
	SPESSORE DELLA PARETE DEL RIVESTIMENTO IN ACCIAIO	2,0 mm
	FERRAMENTA	Cerniera Europea (Sistema a ribalta)
	NASTRO ADESIVO	Striscia in gomma coestrusa morbida e dura di grado automobilistico
	VALORE K DI ISOLAMENTO	Inferiore a 1,0
	DECIBEL DI SILENZIOSITÀ	Inferiore a 35 decibel

DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

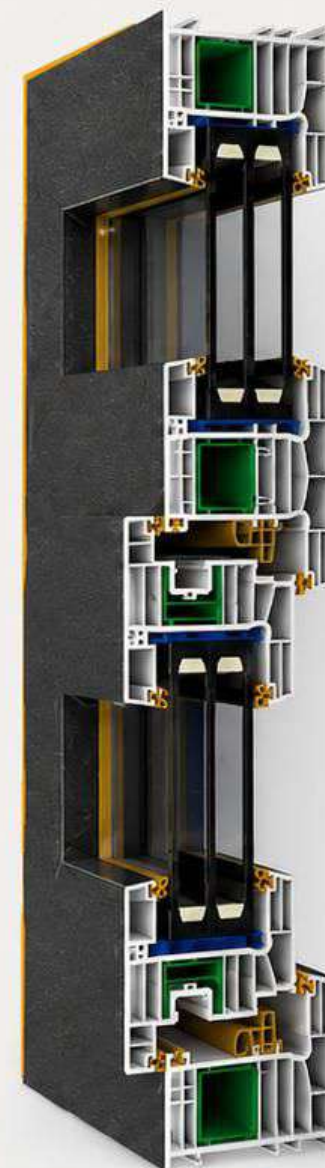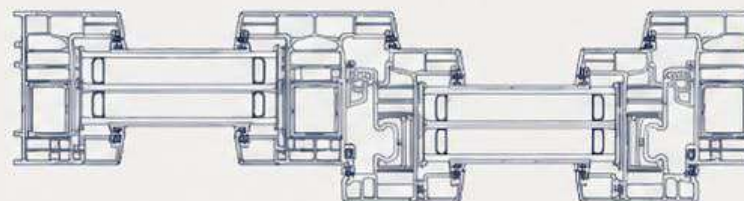

COLORE SELEZIONABILE





VELTRON
S Y S T E M S
INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI



FINESTRA IN PLASTICA E ACCIAIO **SILNET**



Livello di
resistenza al vento
8



Livello di tenuta
all'aria
7



Livello di
impermeabilità
all'acqua
6



Livello di
isolamento
termico
9



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Nel complesso semplice e bello, può essere realizzato in stile venatura del legno;
- Questo prodotto è ecologico e a risparmio energetico;
- Il rivestimento interno in acciaio rende la finestra più stabile nel suo complesso;
- Multicamera, multigiunzione, isolante, silenzioso e senza formazione di condensa;
- La parte sud garantisce inoltre silenziosità e isolamento termico


Serie Jianyide aluplast76

Ailu Prestige

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	MODELLO	UPVC-75 (standard europeo)
	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	3,0 mm
	SPESSORE DELLA PARETE DEL RIVESTIMENTO IN ACCIAIO	2,0 mm
	FERRAMENTA	Cerniera Europea (Sistema a ribalta)
	NASTRO ADESIVO	Striscia in gomma coestrusa morbida e dura di grado automobilistico
	VALORE K DI ISOLAMENTO	Inferiore a 1,5
	DECIBEL DI SILENZIOSITÀ	Inferiore a 40 decibel

DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

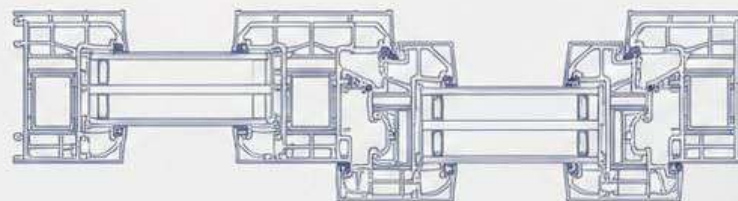

COLORE A SCELTA

(INTERNI)



Rovere
dorato



legno di noce



Legno di
teak grigio



Colore
alluminio grigio

(ESTERNO)



Grigio



Bianco



Caffè



FINESTRA DEL SISTEMA SERIE **SUNROOM**



Livello di
resistenza al vento
8



Livello di tenuta
all'aria
7



Livello di
impermeabilità
all'acqua
6



Livello di
isolamento
termico
9



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Aumenta lo spazio interno rendendolo più spazioso e luminoso;
- Migliora la qualità della vita e offre un luogo di svago confortevole e tranquillo;
- Ampio campo visivo, per godersi il panorama esterno;
- Un'esposizione adeguata al sole fornisce ai bambini integratori di calcio per garantire una crescita sana delle ossa


143 (163) Veranda

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	SPESSORE DELLA PARETE DEI PROFILI	Spessore della parete: 5,0 mm/6,0 mm
	STRISCIA ISOLANTE	Striscia isolante in nylon PA66 conforme agli standard nazionali, larghezza 14,8 mm
	LARGHEZZA DEL PROFILO	Trave perimetrale: 140 Trave principale: 88
	ADATTO PER SPESSORI DI VETRO	5+5 adesivo+14A+6



DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

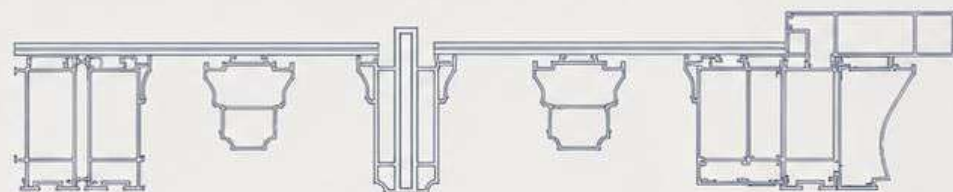

COLORI DISPONIBILI

Vernice metallizzata grigio scuro (rughe sottili)	Cristallo nero	7016 rughe sottili	8019 rughe sottili	Vernice metallizzata grigio chiaro (lucida)	Colore champagne, vernice laccata (lucida)	Bianco avorio (lucido)



Serie 80 Porte a libro

80 Telaio · 80 Anta

PARAMETRI DEL PRODOTTO

	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	Spessore della parete: 2,1 mm in alluminio T5
	TAGLI TERMICI	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66 - larghezza 14,8 mm
	LARGHEZZA DEL PROFILO	Telaio: 78 mm / Ventola: 78 mm
	ADATTO PER VETRO DI SPESSORE	Vetro doppio da 28 mm (5+18A+5)



Livello di resistenza
al vento 8



Livello di tenuta
all'aria 7




Livello di tenuta
all'acqua 6



Livello di
isolamento
termico 6

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

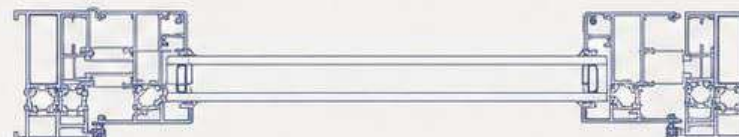

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ✓ Belle ed eleganti, con stili innovativi e colori variegati;
- ✓ Spingendola completamente, la luce non viene ostruita;
- ✓ Completamente sigillata con nastro adesivo, anti-schiacciamento, cerniere nascoste;
- ✓ Ferramenta Kaisenberger importata, semplice ed elegante, resistente e di lunga durata;
- ✓ Imbottitura standard per migliorare la stabilità del vetro

COLORI DISPONIBILI



**VELTRON**

SYSTEMS



INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI

31**SISTEMA DI APERTURA INTERNA PER FINESTRE
SERIE DI FINESTRE CON ZANZARIERA INTEGRATA**Livello di
resistenza al vento
9Livello di tenuta
all'aria 8Livello di
impermeabilità
all'acqua 6Livello di
isolamento
termico 9**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- ✓ Corpo di spugna di grado frigorifero standard per migliori prestazioni di isolamento;
- ✓ Disegno di drenaggio nascosto per un drenaggio più liscio e un aspetto estetico generale;
- ✓ Striscia di gomma piegata integrata in EPDM, con eccellente impermeabilizzazione e aspetto più bello;
- ✓ Hardware importato, semplice ed elegante, durevole e di lunga durata;
- ✓ Striscia di distanziatore di nido d'ape, resistenza ad alte temperature, migliore resistenza all'invecchiamento;
- ✓ Rete standard in acciaio inossidabile, resistente e sicuro per la ventilazione;
- ✓ Sezione trasversale di profilo ultra grande, più adatta per grandi finestre, con resistenza alla pressione del vento super forte;
- ✓ Blocco cuscino standard per migliorare la stabilità del vetro;
- ✓ Striscia di gomma a coda lunga standard e lana di vetro.

**Serie integrata di zanzariere per finestre
strette da 118 mm****118 telai · 85 ante****PARAMETRI DEL PRODOTTO**

	SPESSORE DELLA PARETE DEL PROFILO	Spessore della parete: 2,1 mm, punto di sollecitazione 2,8 mm Materiale in alluminio T6
	TAGLI TERMICI	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66 - larghezza 45,3 mm
	LARGHEZZA DEL PROFILO	Telaio: 118 mm / Ventola: 85 mm
	ADATTO PER SPESSORI DI VETRO	vetro doppio da 32 mm/vetro triplo da 43 mm (5+22A+S/5+14A+5+14A+5)

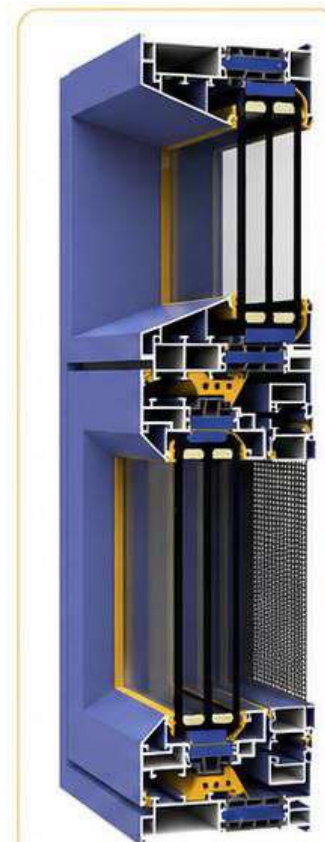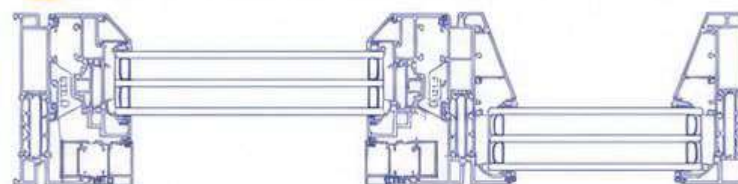Livello di resistenza
alla pressione del
vento 9Livello di tenuta
all'aria 8Livello di
impermeabilità
all'acqua 6Livello di
isolamento
termico 9**DIAGRAMMA DEL PRODOTTO****COLORI DISPONIBILI**Vernice
metallizzata
grigio scuroBlack
Crystal7016 rughe
sottili8019 rughe
sottiliRame antico
(elettroforesi a
estinzione)Vernice
metallizzata
grigio chiaroVernice
metallizzata
champagneBianco
avorio
(lucido)Oro color
champagne
(elettroforesi a
estinzione)LIVELLO DI RESISTENZA
ALLA PRESSIONE DEL VENTO 9LIVELLO DI TENUTA
ALL'ARIA 8LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ
ALL'ACQUA 6LIVELLO DI ISOLAMENTO
TERMICO 9**PRESTAZIONI SUPERIORI,
COMFORT SENZA COMPROMESSI.**



SERIE DI PORTE A PRESSIONE LATERALE PUSH-PULL

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Corpo in schiuma standard per frigoriferi per migliori prestazioni di isolamento;
- Design con scarico nascosto per un drenaggio più fluido e un aspetto estetico complessivamente migliore;
- Le prestazioni di tenuta della guarnizione in gomma a tutto tondo con uno spostamento di 7 millimetri sono migliori di quelle di una finestra a battente;
- Il processo di stampaggio a iniezione su tutto il perimetro è più robusto;
- Aggiunta di strisce di gomma esterne in vetro a prova di freddo;
- Sezione trasversale del profilo ultra ampia, capacità di carico del singolo ventilatore di 200-400 kg;
- Blocco ammortizzante standard per migliorare la stabilità del vetro;
- Striscia di gomma standard a coda lunga e lana di vetro

130 Porta a pressione laterale push-pull

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Spessore della parete del profilo	Spessore della parete: 2,1 mm in alluminio T5
Tagli termici	Norme nazionali: striscia isolante in nylon PA66 PA66 - larghezza 24 mm Doppio ponte termico
Larghezza del profilo	Telaio: 130 mm / Ventola: 60 mm
Adatto per vetro di spessore	vetro doppio da 28 mm (5+18A+5)



Livello di resistenza
alla pressione del
vento 9



Livello di tenuta
all'aria 8




Livello di tenuta
all'acqua 6



Livello di
isolamento
termico 9

DIAGRAMMA DEL PRODOTTO

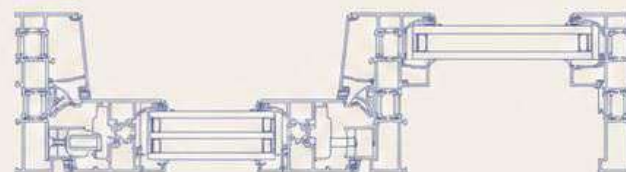

COLORE A SCELTA



Vernice
metallizzata
grigio scuro
(rughe sottili)



Cristallo
nero



7016 rughe
sottili



8019 rughe
sottili



Rame antico
(elettroforesi a
estinzione)



Vernice
metallizzata
grigio chiaro
(lucida)



Vernice
metallizzata
champagne
(lucida)



Bianco
avorio
(lucido)



Oro color
champagne
(elettroforesi a
estinzione)



LIVELLO DI RESISTENZA
ALLA PRESSIONE DEL VENTO 9



LIVELLO DI TENUTA
ALL'ARIA 8



LIVELLO DI TENUTA
ALL'ACQUA 6



LIVELLO DI ISOLAMENTO
TERMICO 9

PRESTAZIONI SUPERIORI.
COMFORT SENZA COMPROMESSI.



SISTEMA DI APERTURA INTERNA - SERIE DI FINESTRINI ELETTRICI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Si apre sollevandolo, non occupa spazio all'interno e non presenta potenziali rischi di collisione;
- Lascia libere le mani, è leggero da usare e facile da pulire;
- Configurazione con binario in acciaio bianco ad alta resistenza, con elevata robustezza e resistenza all'usura, funzionamento fluido e silenzioso;
- Doppia vite, doppio motore, induzione a infrarossi, anti-schiacciamento, sensore pioggia, zanzariera integrata

Finestra elettrica a sollevamento 163

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Spessore della parete dei profili	Spessore della parete: 4,0 mm, materiale in alluminio T5
Striscia isolante	Striscia isolante in nylon PA66 conforme agli standard nazionali, larghezza PA66-14,88 mm
Larghezza del profilo	Telaio: 120 mm / Ventola: 50 mm
Adatto per vetro di spessore	Vetro doppio da 30 mm (5+20A+5)



Resistenza alla
pressione del vento
livello 7



Livello di tenuta
all'aria 6



Livello di
impermeabilità
all'acqua 5



Livello di
isolamento
termico 6

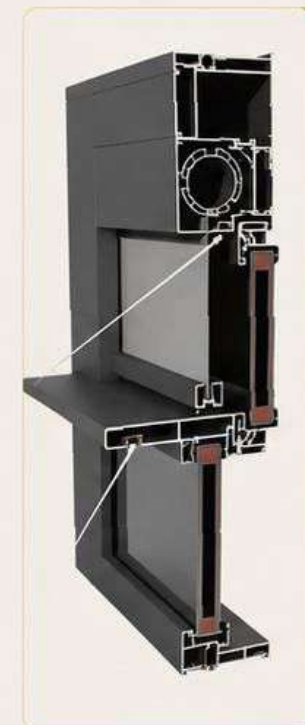


DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO



CONFIDENTIAL

COLORI DISPONIBILI



Vernice
metallizzata grigio
scuro (rughe sottili)



Cristallo nero



7016 rughe
sottili



8019 rughe
sottili



Vernice
metallizzata grigio
chiaro (lucida)



Colore champagne,
vernice laccata
(lucida)



Bianco avorio
(lucido)



FINESTRA IN PLASTICA E ACCIAIO SILNET



Livello di resistenza al vento 8



Livello di tenuta all'aria 7



Livello di impermeabilità all'acqua 6



Livello di isolamento termico 9

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



- Nel complesso semplice e bello, può essere realizzato in stile venatura del legno;
- Questo prodotto è ecologico e a risparmio energetico;
- Il rivestimento interno in acciaio rende la finestra più stabile nel suo complesso;
- Multicamera, multiguarnizione, isolata, silenziosa e senza formazione di condensa;
- Anche il lato sud può garantire isolamento acustico e termico

Jianyi Deshengda Serie 75

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	UPVC-75 (standard europeo)
Spessore della parete del profilo	3,0 mm
Spessore della parete del rivestimento in acciaio	2,0 mm
Ferramenta	Cerniera Jianlangming
Nastro adesivo	Striscia in gomma coestrusa morbida e dura di grado automobilistico
Valore K di isolamento	Inferiore a 1,5
Decibel di silenziosità	Inferiore a 40 decibel

DIAGRAMMA DEL NODO DEL PRODOTTO

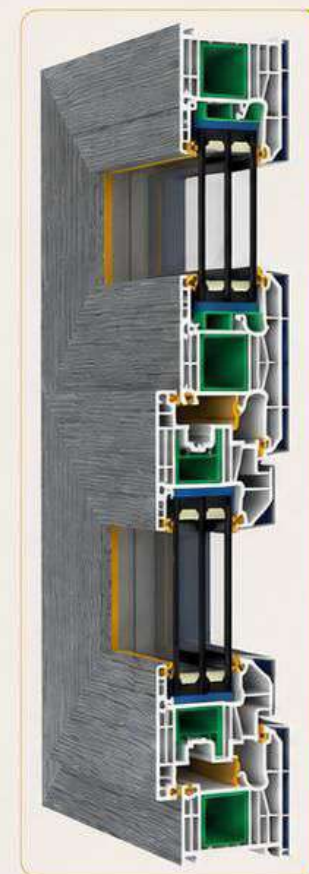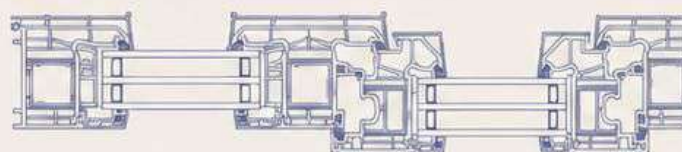

COLORE A SCELTA



LIVELLO DI RESISTENZA ALLA PRESSIONE DEL VENTO 8



LIVELLO DI TENUTA ALL'ARIA 7



LIVELLO DI IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA 6



LIVELLO DI ISOLAMENTO TERMICO 9

PRESTAZIONI SUPERIORI, COMFORT SENZA COMPROMESSI.



VELTRON

— S Y S T E M S —

INNOVAZIONE, DESIGN, PRESTAZIONI

MODALITÀ DI APERTURA



Apertura interna, ribalta interna e
doppia apertura interna
(ventaglio in filato / ventaglio in vetro)

Più sicuro e confortevole

ACCESSORI FERRAMENTA



Gli accessori per la
ferramenta sono importanti



Ferramenta resistente con
garanzia di qualità



SICUREZZA
AVANZATA



ISOLAMENTO
ACUSTICO



COMFORT
TERMOACUSTICO



QUALITÀ
CERTIFICATA



FERRAMENTA
DI QUALITÀ



DURATA NEL
TEMPO

RESTA SOLO IL SILENZIO.
QUANDO TUTTO È PERFETTO.



VELTRON

SYSTEMS

ALUMINIUM SOLUTIONS

DESIGN A TRE SIGILLI



PRESTAZIONI DI TENUTA SUPER RESISTENTI

Più silenzioso, più isolante
e più impermeabile



PIÙ SILENZIOSO
PIÙ ISOLANTE
PIÙ IMPERMEABILE




BELLO, IMPERMEABILE
E CON MAGGIORE
ISOLAMENTO



veltronsystems.com

BANDELLA ADESIVA ISOBARICA CENTRALE

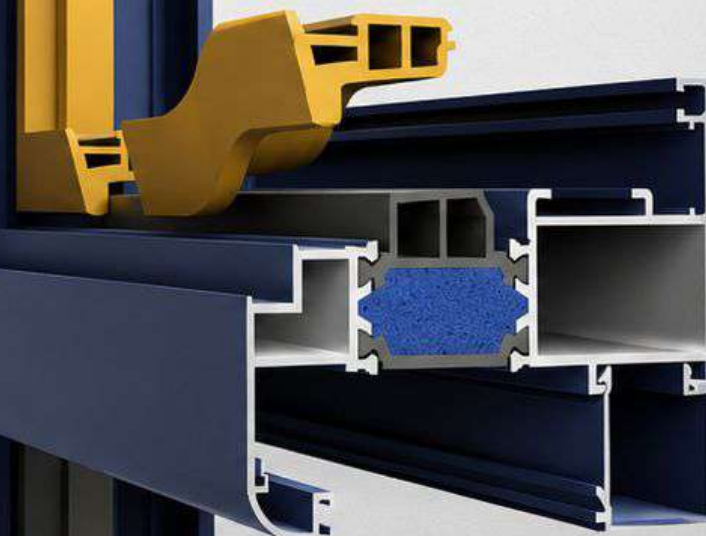

STRISCIA DI TENUTA SUPER RESISTENTE

Bello, impermeabile e con
maggiore isolamento

ISOLAMENTO TERMICO E ISOLAMENTO SONICO

Striscia isolante in nylon PA66 ad alte prestazioni + corpo in schiuma poliuretanica per frigoriferi



ELEVATO ISOLAMENTO
TERMICO



ISOLAMENTO
ACUSTICO AVANZATO



PRESTAZIONI IDEALI
ANCHE PER FRIGORIFERI

DRENAGGIO NASCOSTO

Design con drenaggio
nascosto

Resistente a vento e pioggia

Drenaggio regolare

Impedisce il riflusso
dell'acqua piovana



RESISTENTE A
VENTO E PIOGGIA



DRENAGGIO
REGOLARE



IMPEDISCE IL RIFLUSSO
DELL'ACQUA PIOVANA



DESIGN PULITO
E DISCRETO



PROTOTYPE MATERIAL

MATERIALE IN ALLUMINIO NATIVO
6063-T5 / 6060-T66
AD ALTISSIMA PRECISIONE



SODDISFA, REQUISITI
PIÙ ESIGENTI PER LE FACCIATE
DEGLI EDIFICI



SICURO E ROBUSTO,
DUREVOLE E **RESISTENTE**
ALLE INTEMPERIE



PIÙ RESISTENTE
ALLA **CORROSIONE**



COLLEGAMENTO CON COLLA

SEGUENDO LE LEGGI DELLA MECCANICA
— ACCOMPAGNA LA TUA SICUREZZA —



PRECISIONE
ASSOLUTA



QUALITÀ
PREMIUM



SICUREZZA
CERTIFICATA



RESISTENZA
NEL TEMPO



SOSTENIBILE
E RICICLABILE



VELTRON
— SYSTEMS —
ALUMINIUM SOLUTIONS



veltronsystems.com